


SERIE MTP3000

MAGGIORE SICUREZZA, RESISTENZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

SPECIFICHE PRODOTTO

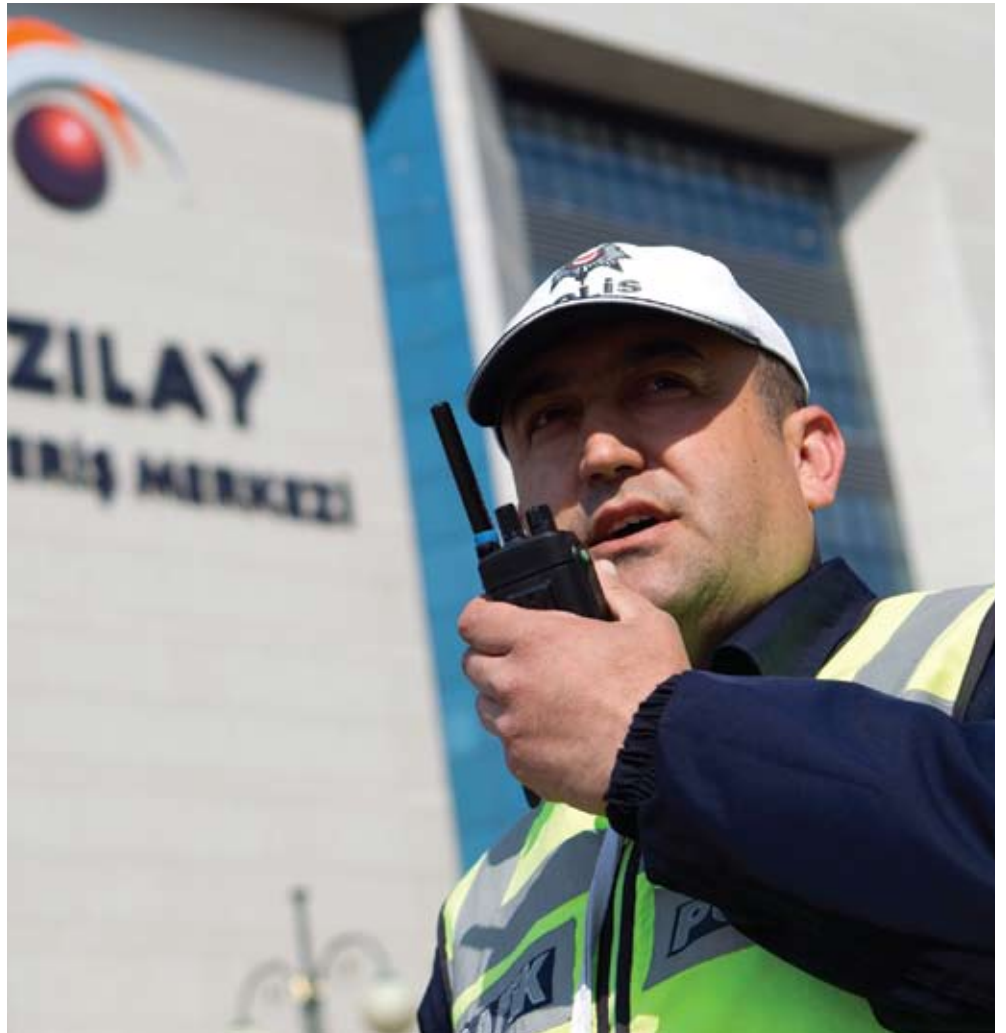

MAGGIORE SICUREZZA

AUDIO SUPERIORE E GAMMA PIÙ ASSORTITA

MAGGIORE RESISTENZA

CONNETTORI DUREVOLI E DESIGN ROBUSTO

MAGGIORE SEMPLICITÀ

FUNZIONI HARDWARE E SOFTWARE INTUITIVE



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	No	Sì	Sì
GPS*	No	Sì	Sì
Tastierino	Semplice	Semplice	Completo

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni A x L x P	124 x 53 x 33,5 (con batteria standard)
Peso	273g (radio con batteria 1650 mAh e antenna)
Prestazioni della batteria (Classe 4 e batteria 1650 mAh)	Ciclo operativo 5/5/90 > 16 ore Ciclo operativo 5/35/60 > 12 ore
Batteria (Li-Ion 1650 mAh e 2150 mAh)	

SPECIFICHE RF

Bande di frequenza	350-430 MHz
Trasmettitore RF	Classe di potenza 3L (1,8 W) e Classe 4 (1 W)
Classe del ricevitore	A e B
Sensibilità statica ricevitore	-114 dBm (min.); -116 dBm (tipica)
Sensibilità dinamica ricevitore	-105 dBm (min.); -107 dBm (tipica)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura d'esercizio °C	Fra -30 e +60
Temperatura di conservazione °C	Fra -40 e +85
Umidità	ETSI 300 019-1-7 classe 7,3E
Protezione da penetrazione acqua e polvere	IP65 secondo CEI 60529
Urti, cadute e vibrazioni	ETSI 300-019 1-7 classe 5M3;

LICENZE/OPZIONI

Efficienza

Opzioni lingua e tastierino

Bluetooth*

Ripetitore DMO

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Call-Out*

Push WAP*

Sicurezza

GPS*

SERVIZI DI SICUREZZA

Sicurezza potenziata – OTAR/DMO SCK*

Autenticazione (reciproca)

Crittografia Air Interface Classe 1, 2 e 3

Cifratura Sim (solo MTP3200 / MTP3250)

Disabilitazione permanente*

Disabilitazione temporanea*

PRINCIPALI SERVIZI DATI

MSPD*

Messaggistica SDS in TMO e DMO

Comandi AT Insieme completo di comandi AT (compreso controllo voce)

Applicazioni dati brevi (short data)

TNP1 Funzionamento simultaneo dei servizi dati a pacchetto e dati brevi

Servizi su PEI (Peripheral Equipment Interface) comune

iTM Gestione flotta (programmazione remota)

*Software aggiornabile

**I VANTAGGI
CHIAVE DELLA
SERIE MTP3000**

COMUNICAZIONE CONTINUA

Maggiore sicurezza ed efficienza con una copertura più estesa e prestazioni ottimali all'interno degli edifici grazie al ricevitore ad alta sensibilità e alla potenza di classe 3L (1,8 W).

COMUNICAZIONE CHIARA ALLA TRASMISSIONE E ALLA RICEZIONE

Un audio eccezionale significa che possono essere garantite sicurezza ed efficienza negli ambienti più rumorosi e difficili.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE

Satelliti simultanei	12
Antenna GPS integrate nell'antenna radio esterna	
Sensibilità di tracciamento	-160dBm
Precisione	2 metri (50% probabile) a -130 dBm
Protocolli	ETSI LIP e LRRP di Motorola

INTERFACCIA UTENTE

Manopole volume e gruppi di conversazione separate, semplici da usare	Rubrica fino a 1000 contatti, fino a 6 numeri per contatto, max. 2000 numeri
Display transflettivo a colori con schermo a 132x90 pixel con 262.144 colori brillanti – visibili in condizioni di luminosità diurna estreme	Metodi di chiamata multipli: l'utente seleziona in che modo comporre i numeri da chiamare
Schermo a rotazione e opzioni testo e icone grandi/extra grandi e retroilluminazione	Risposta rapida/flessibile – Risposta privata a una chiamata di gruppo con la pressione di un unico pulsante
Salvaschermo Immagine GIF e testo (a scelta dell'utente)	Toni di chiamata multipli
Visualizzazione ora universale	Gestione messaggi tipo cellulare (flessibile)
Multilingue	Elenco messaggi di testo 20
Blocco tastierino	Immissione intelligente testo tramite tastierino (MTP3250)
Gestione dei gruppi di conversazione Intuitiva, flessibile, efficiente, veloce	Elenco di stato 400
Gruppi di conversazione – Cartelle TMO 256, TMO unico 2048, istanze TMO 4000	Elenco codici paese/rete 100
Gruppi di conversazione – Cartelle DMO 128, Gruppi DMO 1024	Elenchi di scansione 40 elenchi di 20 gruppi
Cartelle preferite fino a 3 (per salvare qualsiasi gruppo di conversazione preferito)	Comandi utente
Menu personalizzato in base alle esigenze dell'utente	Manopola a rotazione multi-funzione per la regolazione del volume, scorrimento elenchi e/o selezione di un gruppo di conversazione (la Serie MTP3000 dispone di 2 manopole distinte)
Collegamenti rapidi su menu	Pulsanti e tasti a pressione singola: ogni pulsante può essere programmato con una delle funzioni multiple disponibili
Configurazione menu	Modalità in incognito
Gestione rubrica tipo cellulare (ricerca rapida)	

PRINCIPALI SERVIZI VOCE

Full Duplex TMO Privato, PABX, PSTN, Emergenza	Chiamata di emergenza individuale a un utente PREDEFINITO (half/full duplex)
Half Duplex TMO Privato, Gruppo, Emergenza	HOT MIC Conversazione senza necessità di PTT (abilitato dall'utente)
Half Duplex DMO Privato, Gruppo, Emergenza	Messaggio di stato inviato alla console di smistamento (abilitato dall'utente)
Inter-MNI, Gateway, Ripetitore	Da DMO a TMO Accesso a emergenza DMO (con/senza gateway) o accesso a emergenza TMO
Composizione diretta, scorrimento, rapidità, pulsante/tasto a pressione singola	Chiamate prioritarie ad abbattimento
Ricerca alfanumerica, Richiamata registro chiamate	Call Out*
Emergenza tattica – Chiamata di gruppo di emergenza a gruppo di conversazione CONNESSO	PTT Double Push
(adattato dagli utenti) Emergenza non tattica – Chiamata di gruppo di emergenza a gruppo di conversazione DEDICATO	Controllo audio adattivo

ALTRI

Robusto connettore laterale a collegamento rapido con accessori abbinati ad alte prestazioni	Interfaccia accessori Connettore SLIM
Robusto connettore inferiore	Anello di identificazione sull'antenna
Audio forte e chiaro – Potenza audio 2 W _{rm} (4 W picco) attraverso la radio e gli accessori	

Una gamma completa di accessori abbinati e dalle alte prestazioni sono disponibili sul Catalogo Accessori Serie MTP3000 visitando il sito www.motorolasolutions.com/MTP3000

*Software aggiornabile

COSTRUITO PER DURARE

I connettori robusti sono in grado di sopportare un uso intensivo e ambienti carichi di sporcizia. IP65 per la protezione in tutte le condizioni atmosferiche e dai getti d'acqua.

PRONTO ALL'USO

Possibilità di passaggio rapido dalle radio analogiche con due manopole di controllo. Navigazione rapida grazie alla semplice interfaccia d'uso sullo schermo chiaro.

PERSONALIZZAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'UTENTE FINALE

Gamma robusta ed efficiente di accessori audio e di alimentazione, adatti per lo stesso uso intensivo della radio.



SERIE MTP3000 **LA VOSTRA ANCORA** **DI SALVEZZA** **QUANDO IL TEMPO È** **DI FONDAMENTALE** **IMPORTANZA**

Per maggiori informazioni sulla radio Serie MTP3000, visitateci sul web all'indirizzo:

www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC e sono usati su licenza. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi titolari. © 2012 Motorola, Inc. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutte le specifiche presentate sono caratteristiche. La radio è conforme ai requisiti normativi applicabili.

MTP3000/SPECSHEET/IT(05/12)

